

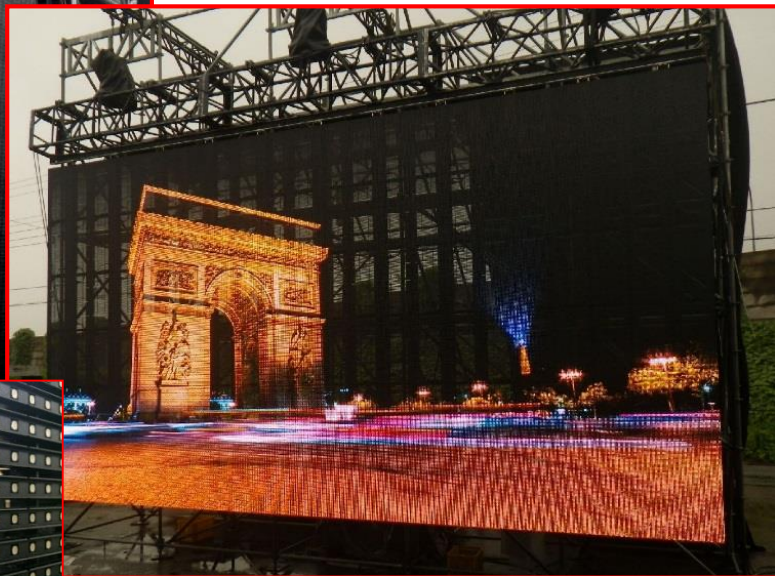


屋外対応 高輝度シースルータイプ
LED映像表示システム

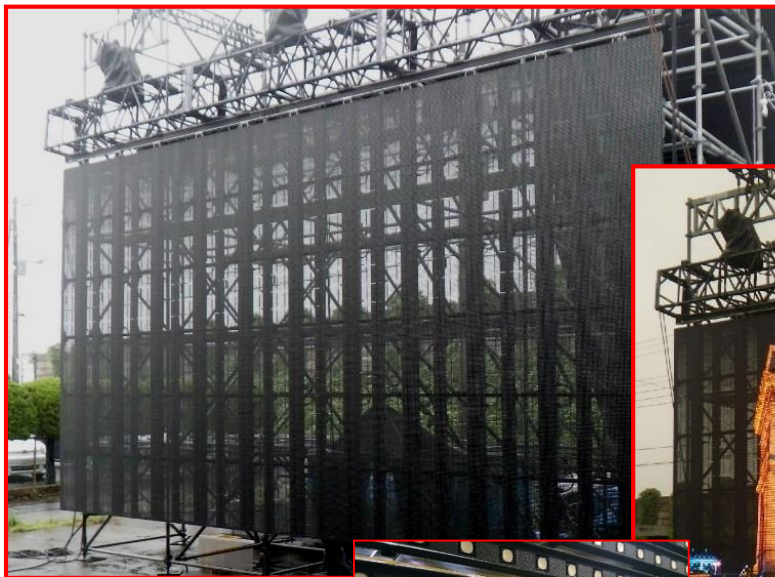

- 日亜化学製 LED採用
- 12.5mmピッチ シースルー
- 明るさ 4100cd/m²
- 屋外仕様 防塵防滴 IP65

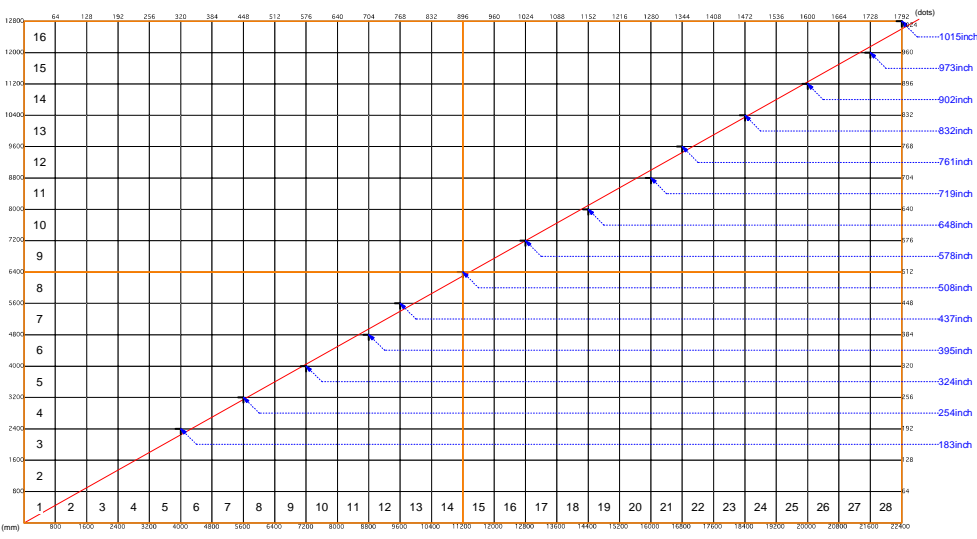

1モジュールの仕様

LED構成	SMD (3-IN-1) 12.5 mm
明るさ	4100cd/m ² (6500° K)
解像度	4,096 LEDs (W64 x H64)
階調	RGB各色 16bit
表示色	281兆色
リフレッシュレート	3840Hz
水平視野角	160度
垂直視野角	120度
色温度	3200° k~ 9000° K
定格電圧	AC220V
消費電力	最大300W
重量/モジュール	15.7Kg
モジュールサイズ	W800×H800×D94.1mm

HD SIZE	1日料金	2日料金	3日料金	4日料金	機材設置撤去費	調整技術料	運搬費(都内)
254型(4×7mod)	1,120,000	1,456,000	1,680,000	1,904,000	160,000	80,000	90,000
324型(5×9mod)	1,800,000	2,340,000	2,700,000	3,060,000	200,000	80,000	90,000
395型(6×11mod)	2,640,000	3,432,000	3,960,000	4,488,000	320,000	80,000	120,000
438型(7×12mod)	3,360,000	4,368,000	5,040,000	5,712,000	320,000	80,000	120,000
508型(8×14mod)	4,480,000	5,824,000	6,720,000	7,616,000	480,000	80,000	180,000
578型(9×16mod)	5,760,000	7,488,000	8,640,000	9,792,000	480,000	80,000	180,000
762型(10×18mod)	7,200,000	9,360,000	10,800,000	12,240,000	480,000	80,000	180,000
832型(13×23mod)	11,960,000	15,548,000	17,940,000	20,332,000	600,000	80,000	260,000
902型(14×25mod)	14,000,000	18,200,000	21,000,000	23,800,000	600,000	80,000	260,000

上記料金の他、別途周辺機器費用が発生致します。5日以上レンタル料金につきましては当社までお問合せください。
SKO-P12のレンタルはシステムでのレンタルです。個々のユニットでの単品レンタルにつきましてはご容赦願います。