AV COMMUNICATION SYSTEM KOWA

NEC 3チップシネマDLP®リアル4Kプロジェクター

QUEEN 4K40

NP-PH3510QL-40K

4K HDR

コードNo.	20846
レンタル料	1,050,000 円／1日　日数料率 A

リアル４Ｋ　4196×2160

シネマチップ3DLP®

40000lm

レーザーダイオード光源

幾何学ひずみ補正

機材名	シネマチップ 3DLP® プロジェクター	
仕様	4K　4096 × 2160 ドット 40000lm コントラスト比　30000：1（ダイナミックコントラスト　ON 時） レーザーダイオード光源 赤：赤色レーザーダイオード 緑：青色レーザーダイオード＋蛍光体 青：青色レーザーダイオード レンズシフト機能（対応レンズ） 光源消灯／遮光板（メカシャッター機能） リフレッシュレート：23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60Hz Rec.2020、HDR　対応	
映像入力	HDMI × 2	最大 4,096 × 2,160 60p 8bit　4：4：4 まで対応 （Dual　Link での接続時：12bit　4：4：4 まで対応可能） HDCP1.4/2.2、3D、Deep Color、Lip Sync、HDR 入力対応
	Display Port × 2	最大 4,096 × 2,160　60p 8bit　4：4：4 まで対応 （Dual　Link での接続時：12bit　4：4：4 まで対応可能） HDCP1.4/2.2、3D、Deep　Color 対応
	3G-SDI × 4	Quad　Link 時　最大 4,096 × 2,160　60p　10bit　4：2：2 まで対応
	HDBaseT	最大 4,096 × 2,160　60p 8bit　4：2：0 まで対応 （4K　30p はフルサポート） HDCP1.4/2.2、3D、Deep　Color、Lip　Sync 対応
消費電力	単相 AC200~240V　4885W	
サイズ	W697 × D1180 × H455mm（突起物含まず）	
質量	169kg（レンズ含まず）	
備考	No.78132　　絶縁トランス 6KVA	

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

■外形寸法　（単位：mm）

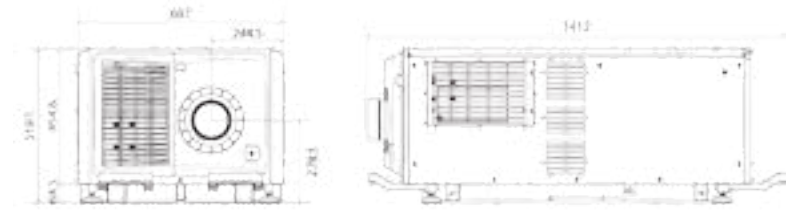

レンズはオプションです

画面サイズ	アスペクト比	コードNo. 26155	コードNo. 26150	コードNo. 26151	コードNo. 26152	コードNo. 26153	コードNo. 26154	コードNo. 26156	コードNo. 26157	コードNo. 26147	コードNo. 26148	コードNo. 26149
	16:9 (3840x2160)	L2K-10F 0.99	L2K-12ZHB 1.19～1.40	L2K-14ZHB 1.38 ～1.7 4	L2K-18ZHB 1.73 ～2.33	L2K-22ZHB 2.13 ～2.89	L2K-30ZHB 2.89 ～4. 19	L2K-43ZHB 4.17 ～5.88	L2K-55ZHB 5.33 ～8.34	L4K-11ZM 1.33 ～1.8 4	L4K-15ZM 1.62 ～2.2 4	L4K-20ZM 2.11 ～3.57
10 0型	2.2×1.2m	2.1	2.6～3.0	3.0 ～3.7	3.7 ～5.0	4.6 ～6.2	6.2 ～9.0	9.0 ～12.7	11 .5～18 .1	2.8 ～4.0	3.5 ～4. 9	4.9 ～8.1
12 0型	2.7×1.5m	2.6	3.1 ～3.6	3.6 ～4.5	4.5 ～6.1	5.5 ～7.5	7.5 ～10. 9	10.9 ～15. 3	13.9 ～21 .8	3.4 ～4.8	4.2 ～5.9	5.8 ～9.7
150 型	3.3×1.9m	3.2	3.9 ～4.6	4.5 ～5.7	5.6 ～7.6	6.9 ～9.4	9.4 ～13 .7	13.6 ～19.3	17.5 ～27. 4	4.3 ～6.1	5.3 ～7.4	7.2 ～12. 0
182型	4.0×2.3m	3.9	4.7 ～5.6	5.5 ～6.9	6.9 ～9.3	8.5 ～11 .5	11.5 ～16.7	16.6 ～23 .4	21.2 ～33.3	5.3 ～7.4	6.5 ～9.0	8.7 ～14 .5
220型	4.9×2.7m	4.8	5.8 ～6.8	6.7 ～8.4	8.3 ～11 .2	10.3 ～13. 9	14.0 ～20. 2	20.1 ～28. 4	25.8 ～40. 4	6.4 ～8.9	7.8 ～10 .9	10.4 ～17 .5
250型	5.5×3.1m	5.4	6.6 ～7.7	7.6 ～9.6	9.5 ～12.8	11.7 ～15 .9	15.9 ～23.0	22.9 ～32. 4	29.3 ～46. 0	7.3 ～10 .2	8.9 ～12. 4	11.8 ～19.9
275型	6.1×3.4m	6.0	7.2 ～8.5	8.4～10.5	10.5 ～14 .1	12.9 ～17. 5	17.5 ～25. 3	25.3 ～35. 6	32.3 ～50 .6	8.0 ～11. 2	9.8 ～13 .6	13.0 ～21 .8
300型	6.6×3.7m	6.5	7.9 ～9.3	9.1～11. 5	11.4 ～15 .4	14.0 ～19 .1	19.1 ～27.7	27.6 ～38.9	35 .2～55 .2	8.8 ～12. 2	10.7 ～14 .9	14.1 ～23 .8
330型	7.3×4.1m	7.2	8.7 ～10 .2	10.1 ～12.7	12.6 ～16.9	15.5 ～21 .0	21.1 ～30.5	30.4 ～42.8	38.8 ～60 .8	9.6 ～13 .4	11.8 ～16. 4	15.5 ～26 .2
400型	8.9×5.0m	8.7	10.6 ～12. 4	12.2 ～15. 4	15.3 ～20. 6	18.8 ～25.5	25.6 ～37 .0	36.9 ～52. 0	47.1 ～73 .8	11.7 ～16.3	14.3 ～19.9	18.7 ～31 .7
450型	10.0×5.6m	9.8	11.9 ～14 .0	13.8 ～17.3	17.2 ～23 .2	21.2 ～28.7	28.8 ～41 .7	41.5 ～58.6	53.0 ～83. 1	13.2 ～18. 4	16.1 ～22 .4	21.1 ～35 .6
500型	11.1×6.2m	11.0	13.2 ～15.5	15.3 ～19.3	19.1 ～25 .8	23.5 ～32 .0	32.0 ～46.3	46 .2～65.1	59.0 ～92. 4	14.7 ～20 .4	17.9 ～24 .8	23.4 ～39 .5
1000型	22.1×12.5m	22.0	26.6 ～31.2	30.7 ～38.7	38.4 ～51 .7	47.2 ～64 .2	64.3 ～93.0	92.6 ～13 0.6	118.3 ～185 .2	29.5 ～40 .9	36.0 ～49.8	46.5 ～78.7
15 00型	33.2×18.7m	33.1	39.9 ～46.9	46.1 ～58 .1	57.7 ～77.6	70.9 ～96. 4	96.6 ～13 9.6	139.1 ～19 6.2	177.6 ～27 8.0	44.3 ～61 .4	54.0 ～74. 7	69.6 ～11 8.0
2000型	44.3×24.9m	44.1	53.2 ～62 .5	61.5 ～77 .5	76.9 ～10 3.5	94.6 ～12 8.6	128.9 ～18 6.3	185.6 ～26 1.7	236.9 ～370.8	59.1 ～81.9	72.1 ～99.7	92.7 ～15 7.2

画面サイズ	アスペクト比	コードNo. 26155	コードNo. 26150	コードNo. 26151	コードNo. 26152	コードNo. 26153	コードNo. 26154	コードNo. 26156	コードNo. 26157	コードNo. 26147	コードNo. 26148	コードNo. 26149
	1.896:1 (4096x2160)	L2K-10F 0.93	L2K-12ZHB 1.12～1.32	L2K-14ZHB 1.30 ～1.6 3	L2K-18ZHB 1.62 ～2.1 8	L2K-22ZHB 1.99 ～2.71	L2K-30ZHB 2.71 ～3.9 2	L2K-43ZHB 3.91 ～5.52	L2K-55ZHB 4.99 ～7.82	L4K-11ZM 1.24 ～1.7 3	L4K-15ZM 1.52 ～2. 10	L4K-20ZM 1.98 ～3. 34
100型	2.2×1.2m	2.0	2.4～2.9	2.8 ～3.6	3.6 ～4.8	4.3 ～5.9	5.9 ～8.6	8.6 ～12. 1	11.0 ～17 .2	2.7 ～3.8	3.3 ～4.6	4.7 ～7.7
120 型	2.7×1.4m	2.4	2.9 ～3.4	3.4 ～4.3	4.3 ～5.8	5.2 ～7.1	7.1 ～10. 4	10.3 ～14 .6	13.2 ～20. 8	3.3 ～4.6	4.0 ～5.6	5.5 ～9.2
150型	3.4×1.8m	3.1	3.7 ～4.3	4.3 ～5.4	5.4 ～7.2	6.6 ～8.9	9.0 ～13.0	13.0 ～18. 3	16.6 ～26. 1	4.1 ～5.7	5.1 ～7.0	6.9 ～11 .4
182型	4.1×2.2m	3.7	4.5 ～5.3	5.2 ～6.6	6.6 ～8.8	8.0 ～10. 9	11.0 ～15. 9	15.8 ～22.3	20.2 ～31.7	5.0 ～7.0	6. 2～8.5	8.3 ～13 .8
220型	4.9×2.6m	4.5	5.5 ～6.4	6.3 ～8.0	7.9 ～10 .7	9.7 ～13 .2	13.3 ～19 .2	19.2 ～27. 0	24.5 ～38 .4	6.1 ～8.5	7.5 ～10. 3	9.9 ～16.7
250型	5.6×3.0m	5.2	6.2 ～7.3	7.2 ～9.1	9.0 ～12. 2	11.1 ～15 .1	15.1 ～21. 9	21.8 ～30 .8	27.9 ～43 .7	6.9 ～9.6	8.5 ～11 .7	11.3 ～18.9
275型	6.2×3.3m	5.7	6.9 ～8.1	8.0 ～10.0	10.0 ～13. 4	12.2 ～16.6	16.7 ～24 .1	24.0 ～33. 9	30.7 ～48 .1	7.6 ～10 .6	9.4 ～12.9	12.4 ～20 .8
300型	6.7×3.6m	6.2	7.5 ～8.8	8.7 ～11 .0	10.9 ～14 .6	13.3 ～18. 1	18.2 ～26.3	26 .2～37.0	33.5 ～52 .6	8.3 ～11 .6	10.2 ～14 .1	13.5 ～22 .6
330型	7.4×3.9m	6.8	8.3 ～9.7	9.6 ～12. 1	12.0 ～16. 1	14.7 ～20.0	20.0 ～29 .0	28.9 ～40 .8	36.9 ～57.9	9.2 ～12.8	11.3 ～15.5	14.8 ～24 .9
400型	9.0×4.7m	8.3	10.0 ～11 .8	11.6 ～14 .7	14.5 ～19 .6	17.9 ～24 .3	24.3 ～35.2	35.1 ～49 .5	44.8 ～70. 2	11.1 ～15.5	13.7 ～18.9	17.9 ～30 .1
450型	10.1×5.3m	9.4	11.3 ～13 .3	13.1 ～16 .5	16.4 ～22. 0	20.1 ～27.3	27.4 ～39.6	39.5 ～55. 7	50.5 ～79 .1	12.5 ～17. 4	15.4 ～21. 2	20.1 ～33. 8
500型	11.2×5.9m	10.4	12.6 ～14 .8	14.6 ～18. 4	18.2 ～24. 5	22.4 ～30 .4	30.5 ～44 .1	43.9 ～62 .0	56.1 ～87.9	13.9 ～19 .4	17.1 ～23 .6	22.3 ～37. 5
1000型	22.5×11.8m	20.9	25.3 ～29.7	29.2 ～36.8	36.5 ～49. 2	44.9 ～61.1	61.2 ～88 .5	88.1 ～12 4.3	112.6 ～17 6.2	28.0 ～38.9	34.4 ～47 .4	44.3 ～74 .8
1500型	33.7×17.8m	31.5	38.0 ～44 .6	43.9 ～55. 3	54.8 ～73 .9	67.5 ～91 .7	91.9 ～13 2.9	132.4 ～18 6.6	169.0 ～264. 5	42.0 ～58. 4	51.6 ～71. 1	66.3 ～11 2.1
2000型	44.9×23.7m	42.0	50.6 ～59 .5	58.5 ～73. 8	73.1 ～98 .5	90.1 ～12 2.4	122.6 ～17 7.2	176.6 ～24 9.0	225.4 ～352.8	56.1 ～78.0	68.8 ～94 .9	88.3 ～14 9.4

表の値はおおよその目安です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。（単位 m）

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

株式会社 光和 / KOWA CO.,Ltd
・東京本社 〒135-0053 東京都江東区辰巳1-5-25 / TEL:03-3522-1050 / FAX:03-3522-2181 ・千葉支店　〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデン18F
・Tokyo Head Office / 1-5-25 Tatsumi,Koto-ku, Tokyo / Tel: +81-3-3522-2341 / FAX:03-3522-2181