

EPSON レーザー光源液晶プロジェクター



EB-L1505U

(ファームウェアバージョン Ver1.40)

EB-L1505UH



レンズはオプションです

画面サイズ	アスペクト比	コード No. 26229	コード No. 26231	コード No. 26222	コード No. 26220 26232	コード No. 26230	コード No. 26223 26291	コード No. 26221 26293	コード No. 26224 26295	コード No. 26225 26297	コード No. 26226 26227
	16:9	ELPLX02 0.35:1	ELPLU03 0.47~0.57:1	ELPLR04 0.7:1	ELPLU02 ELPLU04 0.64~0.77:1	ELPLW05 0.76~1.07:1	ELPLW04 ELPLW06 1.18~1.62:1	ELPLS04 ELPLM15 1.57~2.55:1	ELPLM06 ELPLM10 2.42~3.71:1	ELPLM07 ELPLM11 3.53~5.40:1	ELPLL07 ELPLL08 5.26~7.39:1
100型	2.2×1.2m	0.76	1.0~1.3	1.5	1.4~1.7	1.7~2.4	2.6~3.6	3.5~5.7	5.3~8.2	7.8~11.9	11.6~16.3
120型	2.7×1.5m	0.91	1.3~1.5	1.9	1.7~2.1	2.0~2.9	3.2~4.3	4.2~6.8	6.4~9.9	9.4~14.4	14.0~19.7
150型	3.3×1.9m	1.15	1.6~1.9	2.3	2.1~2.6	2.6~3.6	4.0~5.4	5.2~8.5	8.1~12.4	11.8~18.0	17.6~24.7
182型	4.1×2.3m	1.41	1.9~2.3	2.9	2.6~3.2	3.1~4.4	4.9~6.6	6.4~10.4	9.9~15.1	14.5~22.0	21.5~30.2
220型	4.9×2.7m	1.70	2.3~2.8	3.5	3.2~3.8	3.8~5.3	5.8~8.0	7.7~12.5	11.9~18.2	17.4~26.5	25.9~36.3
250型	5.5×3.1m	1.94	2.7~3.2	3.9	3.6~4.3	4.3~6.0	6.7~9.1	8.8~14.2	13.5~20.7	19.8~30.2	29.5~41.3
275型	6.1×3.4m	2.14	2.9~3.5	4.3	4.0~4.8	4.7~6.6	7.3~10.0	9.7~15.7	14.9~22.8	21.8~33.2	32.5~45.5
300型	6.6×3.7m	2.34	3.2~3.8	4.7	4.3~5.2	5.2~7.2	8.0~10.9	10.6~17.1	16.3~24.8	23.9~36.2	35.4~49.7
330型	7.3×4.1m	2.57	3.5~4.2	5.2	4.8~5.8	5.7~7.9	8.8~12.0	11.6~18.8	17.9~27.3	26.3~39.9	39.0~54.7
400型	8.9×5.0m	3.13	4.3~5.1	6.3	5.8~7.0	6.9~9.6	10.7~14.5	14.1~22.8	21.8~33.2	31.9~48.4	47.4~66.3
450型	10.0×5.6m	3.52	4.8~5.8	7.1	6.5~7.9	7.8~10.8	12.0~16.4	15.9~25.7	24.5~37.3	35.9~54.5	53.3~74.7
500型	11.0×6.2m	3.92	-	7.9	7.2~8.7	8.6~12.0	13.4~18.2	17.7~28.6	27.2~41.5	39.9~60.6	59.3~83.0

表の値はおおよその目安で、レンズ先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。(単位 m)

4K(エンハンスメント)

3原色液晶

12000lm

レーザーダイオード光源

幾何学ひずみ補正

コードNo. **20866** (EB-L1505U)
20872 (EB-L1505UH)

レンタル料 **250,000**円/1日


日数
料率 A

機材名	レーザー光源液晶プロジェクター
仕様	3原色液晶シャッター方式 1920 × 1200 (WUXGA) 4K (エンハンスメント) 12000lm コントラスト比 2500000 : 1 (ダイナミックコントラスト ON) レーザーダイオード光源
映像入力	HDMI (HDCP2.2 対応) 3G-SDI DVI-D HDBaseT RGB/ コンポーネント (ミニ D-Sub15P) RGB/ コンポーネント (5BNC)
消費電力	AC100 ~ 240V 955W
サイズ	W586 × D492 × H185mm (本体)
質量	21.8kg (本体)
備考	No.20866 EB-L1505U ファーム ウェア Ver1.40 に UP No.26229 ゼロオフセットレンズ ELPLX02 の使用が可能



水平・垂直ロールフリー

■外形寸法 (単位: mm)

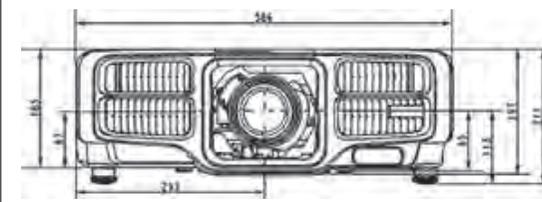

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60