

EPSON レーザー光源液晶プロジェクター EB-L25000U



コードNo. 20840

レンタル料 820,000 円/1日


日数
料率 A

- 4K (エンハンスメント)
- 3原色液晶
- 25000lm
- レーザーダイオード光源
- 幾何学ひずみ補正



機材名	レーザー光源液晶プロジェクター
仕様	3原色液晶シャッター方式 1920 × 1200 (WUXGA)、 4K (エンハンスメント) 25000lm コントラスト比 2500000 : 1 レーザーダイオード光源 出力 1670W
RGB信号	WUXGA (VESA CVT-RB)、UXGA、 WSXGA+、SXGA+、SXGA、 WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、 SVGA、VGA
ビデオ信号	コンポーネント; HDTV (1080i/1080P)、 HDTV (720P)、SDTV (576i/576p)、 SDTV (480i/480p)
デジタル信号	WQXGA (VESA CVT-RB)、 WQHD、QXGA、WUXGA、 UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、 WXGA++、WXGA+、 WXGA、XGA、SVGA、VGA、 4K×2K (SMPTE)、4K×2K、 HDTV (1080i/1080P)、 HDTV (720P)、 SDTV (576i/576p)、 SDTV (480i/480p)
映像入力	ミニ D-SUB 15Pin×1、5BNC×1 BNC (SDI)×1、HDMI (HDCP2.2×1) DVI-D24Pin×1、 HDBaseT (HDCP2.2×1)
消費電力	単相 AC200 ~ 240V 2390W
サイズ	W790 × D710 × H299mm (本体) (突起部含まず)
質量	71.3kg (本体・ハンドル含む)
備考	No.78129 絶縁トランス 4KVA

■外形寸法 (単位: mm)

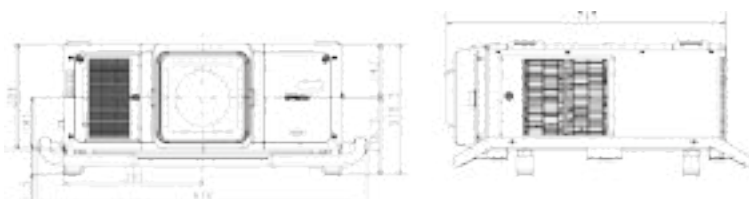

水平・垂直ロールフリー

レンズはオプションです

画面サイズ	アスペクト比	リア用単焦点レンズ 固定焦点(レンタル未定)	コード No. 26238	コード No. 26239	コード No. 26233	コード No. 26234	コード No. 26235	コード No. 26236	コード No. 26237
	16:9	ELPLR05 0.58:1	ELPLU05 0.89 ~ 1.0 8:1	ELPLW07 1.27 ~ 1.74:1	ELPLM12 1.71 ~ 2.33 :1	ELPLM13 2.24 ~ 3.43:1	ELPLM14 3.42 ~ 5.1 2:1	ELPLL09 4.90 ~ 7.31 :1	ELPLL10 7.12 ~ 10.62:1
100型	2.2×1.2m	1.3	2.0~2.4	2.8~3.9	3.8~5.1	5.0~7.6	7.6~11.3	10.8~16.2	15.7~23.5
120型	2.7×1.5m	1.6	2.4~2.9	3.4~4.7	4.6~6.2	6.0~9.1	9.1~13.6	12.9~19.3	18.8~28.0
150型	3.3×1.9m	2.0	3.0~3.6	4.3~5.8	5.7~7.8	7.5~11.5	11.3~17.0	16.0~24.0	23.3~34.8
182型	4.1×2.3m	2.4	3.7~4.4	5.2~7.1	7.0~9.5	9.2~14.0	13.8~20.7	19.4~29.2	28.2~42.4
220型	4.9×2.7m	3.0	4.4~5.3	6.3~8.6	8.5~11.5	11.1~16.9	16.6~24.9	23.3~35.0	33.8~50.8
250型	5.5×3.1m	3.4	5.0~6.1	7.2~9.8	9.7~13.0	12.7~19.2	18.9~28.3	26.4~39.7	38.3~57.6
275型	6.1×3.4m	3.7	5.5~6.7	7.9~10.8	10.6~14.3	13.9~21.2	20.8~31.1	29.0~43.7	42.1~63.3
300型	6.6×3.7m	4.1	6.0~7.3	8.6~11.8	11.6~15.7	15.2~23.1	22.7~33.9	31.6~47.6	45.8~69.0
330型	7.3×4.1m	4.5	6.7~8.0	9.5~13.0	12.8~17.2	16.8~25.4	24.9~37.3	34.7~52.3	50.3~75.8
400型	8.9×5.0m	5.5	8.1~9.8	11.5~15.7	15.5~20.9	20.4~30.8	30.2~45.2	42.0~63.3	60.9~91.8
450型	10.0×5.6m	6.2	9.1~11.0	13.0~17.7	17.5~23.6	22.9~34.7	34.0~50.9	47.2~71.2	63.4~103.2
500型	11.0×6.2m	6.9	10.1~12.2	14.4~19.7	19.4~26.2	25.5~38.6	37.8~56.6	52.3~79.0	75.9~114.5

表の値はおおよそ目安です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。(単位 m)

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60