


3チップ DLP®プロジェクター

Panasonic PT-DZ13K

機材コード No.20815



■外形寸法 単位：mm

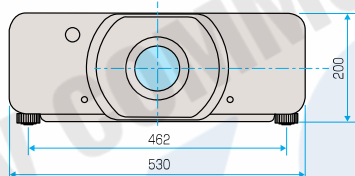

品目	3チップ DLP®プロジェクター
メーカー	Panasonic
型番	PT-DZ13K
レンタル価格／1日	¥ 550,000
明るさ	12000ルーメン
パネル解像度	WUXGA 1920×1200
ランプ方式	380W UHMランプ 2灯方式
コントラスト比	10000:1
入力端子	HDMI DVI-D HD-SDI×2 5BNC (RGB・コンポーネント) D-sub (RGB・コンポーネント) コンボジット (BNC)
主な機能/仕様	スタックフレーム付き 幾何学補正機能 (ジオメトリーマネージャー搭載) オプション 縦置きフレーム オプション ポートレートランプオプション レンズ各種 ※1 オプション 単相3.0VAトランス
寸法 (本体)	W:530×H:200×D:548.5mm
重量 (本体)	24kg
消費電力	AC100～240V・1050W

関連オプション

品目	メーカー	型番	仕様	レンタル価格／1日	機材コードNo.
3.0KVA絶縁トランス	KOWA	KT-30	100・200V IN→ 230V OUT	¥ 2,000	No.78130
PT-DZ13K 縦置きアタッチメント	KOWA		縦置き専用品	¥ 2,000	No.26864
PT-DZ13K用 ポートレートランプユニット	Panasonic	ET-LAD320TW	縦置き専用品	¥ 30,000	No.20816
オプションレンズ	Panasonic	TY-D75LE5	0.8:1倍	¥ 20,000	No. 26074
オプションレンズ	Panasonic	TY-D75LE6	1.2:1倍	¥ 30,000	No. 26073
オプションレンズ	Panasonic	TY-D75LE1	1.6-2.0:1倍	¥ 20,000	No. 26075
オプションレンズ	Panasonic	TY-D75LE2	2.0-2.8:1倍	¥ 20,000	No. 26076
オプションレンズ	Panasonic	TY-D75LE3	2.8-5.0:1倍	¥ 20,000	No. 26077
オプションレンズ	Panasonic	TY-D75LE4	5.0-8.0:1倍	¥ 20,000	No. 26078
オプションレンズ	Panasonic	TY-D75LE8	7.5-11.2:1倍	¥ 40,000	No. 26079

※1 レンズはオプションです

3チップ DLP®プロジェクター

Panasonic PT-DZ13K

機材コード No.20815

オプションレンズ映写距離対応表 ※表の値はおおよその目安で、設置環境などにより誤差が生じます

コードNo.	26074	26073	26075	26076	26077	26078	26079
型式	TY-D75LE5	TY-D75LE6	TY-D75LE1	TY-D75LE2	TY-D75LE3	TY-D75LE4	TY-D75LE8
レンズ倍率	0.8:1	1.0-1.2:1	1.5-2.0:1	2.0-3.0:1	3.0-5.0:1	5.0-8.0:1	8.0-15.0:1
100インチ 2.2m×1.2m	1.5	2.0-2.4	3.0-4.0	4.0-6.1	6.1-10.2	10.2-16.3	16.0-30.4
120インチ 2.7m×1.5m	1.8	2.4-2.9	3.6-4.8	4.9-7.3	7.3-12.3	12.3-19.6	19.3-36.5
150インチ 3.3m×1.9m	2.3	3.0-3.6	4.5-6.0	6.1-9.1	9.2-15.3	15.3-24.5	24.2-45.7
182インチ 4.1m×2.3m	2.8	3.7-4.4	5.5-7.4	7.4-11.1	11.1-18.6	18.6-29.7	29.5-55.6
220インチ 4.9m×2.7m	3.4	4.5-5.4	6.7-8.9	9.0-13.5	13.5-22.6	22.6-36.0	35.7-67.2
250インチ 5.5m×3.1m	3.9	5.1-6.1	7.6-10.1	10.2-15.3	15.3-25.7	25.7-40.9	40.6-76.4
275インチ 6.1m×3.4m	4.3	5.6-6.7	8.4-11.2	11.3-16.9	16.9-28.2	28.2-45.0	44.7-84.1
300インチ 6.6m×3.7m	4.7	6.2-7.4	9.1-12.2	12.3-18.4	18.4-30.8	30.8-49.1	48.8-91.8
330インチ 7.3m×4.1m	5.1	6.8-8.1	10.1-13.4	13.5-20.3	20.3-33.9	33.9-54.0	53.7-101.0
400インチ 8.9m×5.0m		8.2-9.8	12.2-16.3	16.4-24.6	24.6-41.1	41.1-65.5	65.2-122.5
450インチ 10.0m×5.6m		9.3-11.1	13.7-18.3	18.5-27.7	27.7-46.3	46.3-73.7	73.4-137.9
500インチ 11.1m×6.2m		10.3-12.3	15.3-20.4	20.5-30.7	30.8-51.4	51.4-81.8	81.6-153.2
600インチ 13.3m×7.5m		12.4-14.8	18.3-24.5	24.6-36.9	36.9-61.7	61.7-98.2	98-184