

Panasonic 3チップDLP® プロジェクター PT-DZ21K2J



WUX GA

3チップDLP®

20000lm

幾何学ひずみ補正

縦投写可能(オプション)

コードNo. 20832


レンタル料 800,000 円/1日

日数
料率 A

機材名	3チップDLP® プロジェクター
仕様	1920 × 1200 (WUXGA) 20000lm コントラスト比 10000 : 1 リアルモーションプロセッサ リフレッシュレート 120Hz 432W UHM ランプ 4灯方式 幾何学ひずみ補正機能搭載 (ジオメトリーマネージャプロアップグレード 対応済み)
映像入力	3G/HD/SD-SDI × 2 DVI-D (HDCP 対応) シングルリンクのみ HDMI (HDCP 対応)、ミニ D-sub15 ピン RGB/ コンポーネント /YC/ コンボジット (5BNC 兼用)
消費電力	単相 AC200V 2060W
サイズ	W620 × D800 × H291mm (本体)
質量	41kg (本体)
その他	スタックフレーム付属
備考	No.26863 縦設置用アタッチメント No.26882 天吊り金具 No.78130 絶縁トランス 3KVA No.20831 縦投写 (ポートレート) 交換ランプ ※縦投写 (ポートレート) 交換ランプのみのレンタル はご容赦願います。

DLP®は Texas Instruments 社の登録商標です。
なお商標に対しては特に注記のない場合でもこれを十分尊重致します。

■外形寸法 (単位: mm)

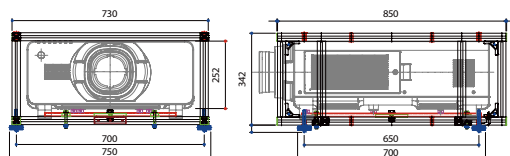

PT-DZ21K2J レンズはオプションです

画面サイズ	アスペクト比	コード No. 26074	コード No. 26073	コード No. 26185	コード No. 26075	コード No. 26186	コード No. 26076	コード No. 26187
	16:9	TY-D75LE 5 0.7~1.1	TY-D75LE 6 0.9~1.1:1	ET-D75 LE10 1.3~1.7:1	TY-D75LE 1 1.4~1.8:1	ET-D75 LE20 1.7~2.4:1	TY-D75LE 2 1.8~2.8:1	ET-D75 LE30 2.4~4.7:1
100型	2.2×1.2m	1.5	2.0~2.4	2.8~3.7	3.0~4.0	3.7~5.3	4.0~6.1	5.3~10.3
120型	2.7×1.5m	1.8	2.4~2.9	3.4~4.4	3.6~4.8	4.4~6.4	4.9~7.3	6.4~12.4
150型	3.3×1.9m	2.3	3.0~3.6	4.3~5.5	4.5~6.0	5.5~8.0	6.1~9.1	8.0~15.5
182型	4.1×2.3m	2.8	3.7~4.4	5.2~6.8	5.5~7.4	6.7~9.8	7.4~11.1	9.7~18.8
220型	4.9×2.7m	3.4	4.5~5.4	6.3~8.2	6.7~8.9	8.1~11.8	9.0~13.5	11.7~22.8
250型	5.5×3.1m	3.9	5.1~6.1	7.2~9.3	7.6~10.1	9.3~13.5	10.2~15.3	13.4~25.9
275型	6.1×3.4m	4.3	5.6~6.7	7.9~10.3	8.4~11.2	10.2~14.8	11.3~16.9	14.7~28.6
300型	6.6×3.7m	4.7	6.2~7.4	8.7~11.2	9.1~12.2	11.1~16.2	12.3~18.4	16.1~31.2
330型	7.3×4.1m	5.1	6.8~8.1	9.5~12.3	10.1~13.4	12.3~17.8	13.5~20.3	17.7~34.3
400型	8.9×5.0m	—	8.2~9.8	11.6~15.0	12.2~16.3	14.9~21.6	16.4~24.6	21.4~41.6
450型	10.0×5.6m	—	9.3~11.1	13.1~16.9	13.7~18.3	16.7~24.3	18.5~27.7	24.1~46.8
500型	11.0×6.2m	—	10.3~12.3	14.5~18.7	15.3~20.4	18.6~27.0	20.5~30.7	26.8~52.1
600型	13.3×7.5m	—	12.4~14.8	17.4~22.5	18.3~24.5	22.4~32.5	24.6~36.9	32.2~62.5
画面サイズ	アスペクト比	コード No. 26077	コード No. 26078	コード No. 26188	コード No. 26079	コード No. 26080 ET-D75LE90 0.36:1		
	16:9	TY-D75LE 3 2.8~4.6:1	TY-D75LE 4 4.6~7.4:1	ET-D75 LE40 4.6~7.4:1	TY-D75LE 8 7.3~13.8:1	L1	A1 最短	A1 最長
100型	2.2×1.2m	6.1~10.2	10.2~16.3	10.2~16.3	16.0~30.4	—	—	—
120型	2.7×1.5m	7.3~12.3	12.3~19.6	12.2~19.6	19.3~36.5	0.97	0.27	0.44
150型	3.3×1.9m	9.2~15.3	15.3~24.5	15.3~24.5	24.2~45.7	1.21	0.36	0.58
182型	4.1×2.3m	11.1~18.6	18.6~29.7	18.6~29.8	29.5~55.6	1.46	0.46	0.72
220型	4.9×2.7m	13.5~22.6	22.6~36.0	22.5~36.0	35.7~67.2	1.60	0.58	0.90
250型	5.5×3.1m	15.3~25.7	25.7~40.9	25.6~41.0	40.6~76.4	2.00	0.68	1.04
275型	6.1×3.4m	16.9~28.2	28.2~45.0	28.2~45.1	44.7~84.1	2.19	0.76	1.15
300型	6.6×3.7m	18.4~30.8	30.8~49.1	30.8~49.2	48.8~91.8	2.39	0.83	1.27
330型	7.3×4.1m	20.3~33.9	33.9~54.0	33.9~54.1	53.7~101.0	2.63	0.93	1.41
400型	8.9×5.0m	24.6~41.1	41.1~65.5	41.1~65.6	65.2~122.5	3.19	1.15	1.73
450型	10.0×5.6m	27.7~46.3	46.3~73.7	46.3~73.9	73.4~137.9	3.58	1.31	1.96
500型	11.0×6.2m	30.8~51.4	51.4~81.8	51.4~82.1	81.6~153.2	3.98	1.47	2.19
600型	13.3×7.5m	36.9~61.7	61.7~98.2	61.8~98.5	98.0~184.0	4.77	1.78	2.65

表の値はおおよそ目安で、レンズ先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。(単位 m)

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60